




KJY-DWCH08 虹膜识别一体机规格书



产品配置

基本参数	操作系统/Operating System	安卓/Android
	配置	2GB+16GB
	显示屏尺寸	8寸
	屏幕分辨率	800*1280
	亮度	300cd/m2
	触摸屏	多点电容触摸
	摄像头	200万物理宽动态
	网络	有线，无线
	记录储存	本地储存大于30万条
	用户容量	2万
虹膜模块参数	识别距离	45-65cm
	识别范围	覆盖高度13cm
	识别速度	<2秒
	误识别率	千万分之一
	拒识率	0.001
	活体检测	支持
	识别环境	室内，室外，黑夜
外观	表面材质	前覆钢化玻璃
	机体工艺	铝合金CNC精雕氧化
	颜色	银
应用规格	识别距离	0.5~3米
	识别速度	200~300ms
	准确率	99.98%
	本地人脸库	2万张人脸
通讯方式	以太网	支持
	WiFi	支持（2.4G）

输入输出	USB接口	USB2.0一个
	继电器开关	支持
	网线接口	RJ45
	串口通讯	RS-485
	韦根接口	支持韦根26、34格式
	电源	支持DC12V-3A 输入(不支持PoE供电)
环境要求	使用环境	室内，室外
	工作温度	-25℃~+75℃
	工作湿度	5%~93%RH 不凝结

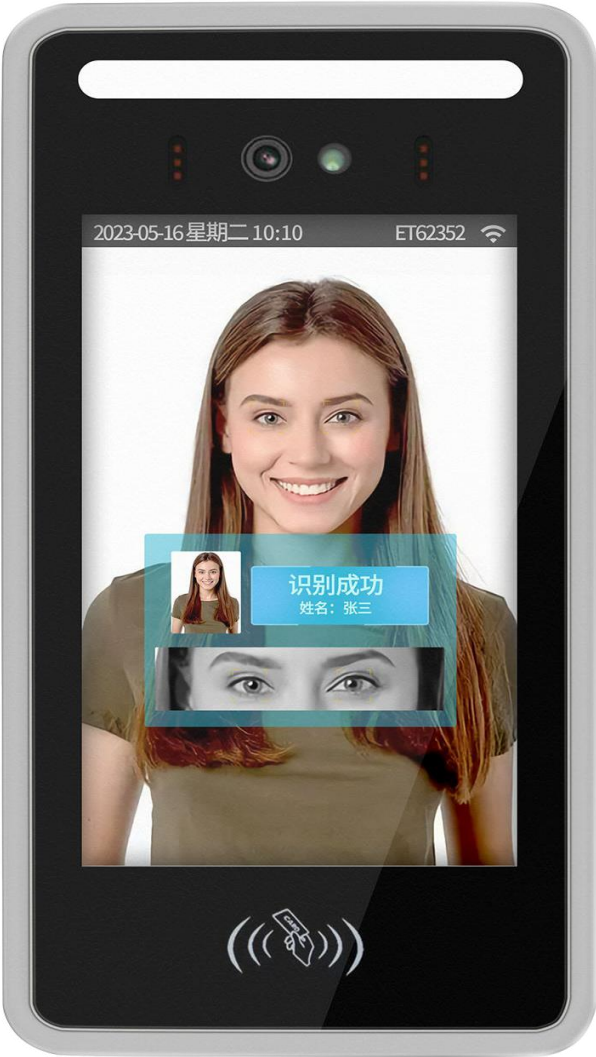

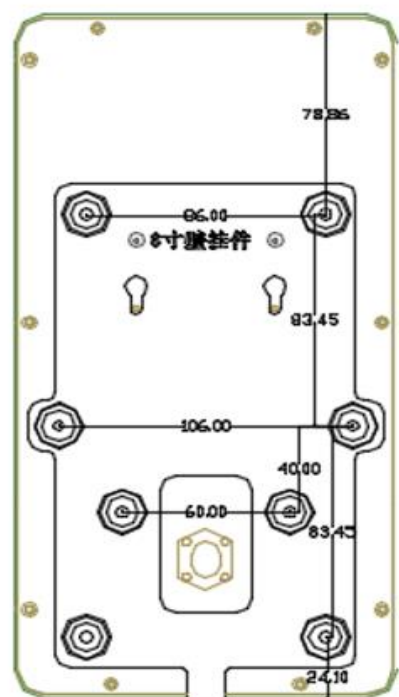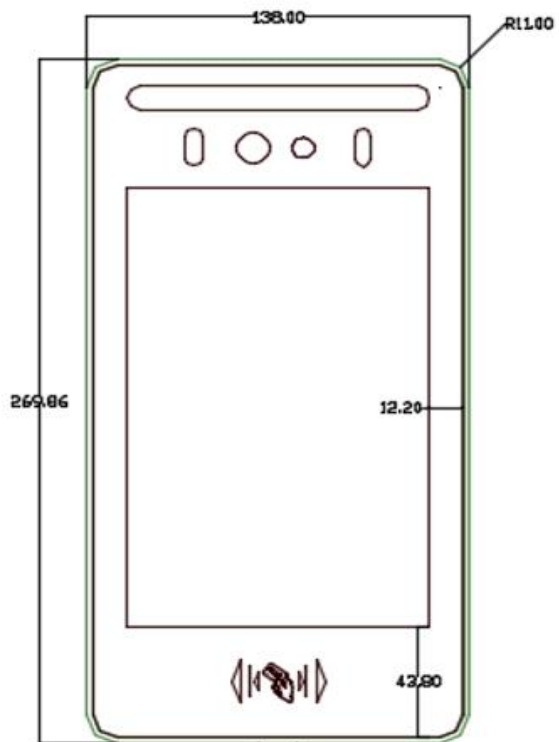

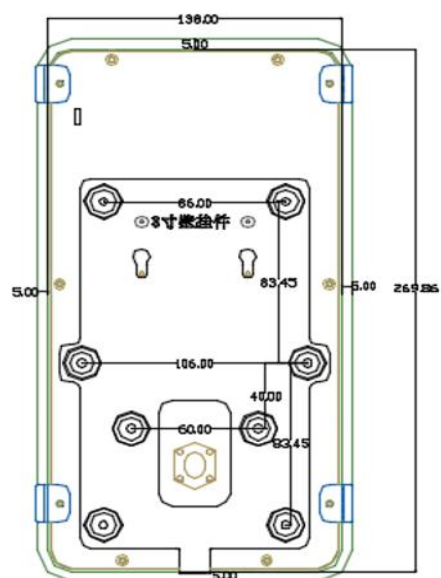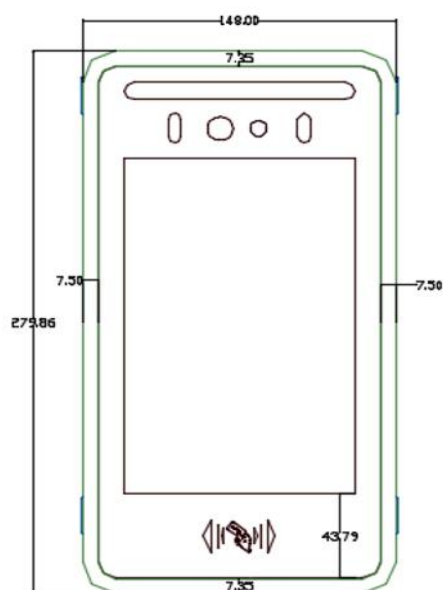

柜子机